




# MANUEL D'INSTALLATION

# BAIGNOIRE EUROPÉENNE OVALE EN ACRYLIQUE

Modèle no. 3WUX006WHI

**Veuillez lire toutes les directives avant de commencer l'installation.**

# AVANT DE COMMENCER

**IMPORTANT**

Vérifier soigneusement l'unité avant l'installation pour vous assurer qu'elle ne comporte aucun dommage. Ne pas disposer de l'empaquetage jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce produit.

**SI VOUS RENCONTREZ TOUT PROBLÈME AVEC CE PRODUIT OU SI VOUS NOTEZ QU'IL COMPORTE DES PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VEUILLEZ TÉLÉPHONER SANS FRAIS AU :**

**1-800-459-4409**

**NE PAS RETOURNER L'UNITÉ À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉE AVANT D'APPELER LE NUMÉRO SANS FRAIS CI-DESSUS.**


1. Examinez bien votre baignoire avant de commencer. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun défaut ou dommage. Votre baignoire a été fabriquée d'une feuille d'acrylique moulée qui procure une surface très durable. Lorsque vous aurez déballé votre baignoire, assurez-vous qu'il n'y ait aucun écaillement, égratignure, encoche ou éraflure. Si vous remarquez quelque dommage que ce soit, ne pas procéder à l'installation.
2. Veuillez lire attentivement les directives d'installations et conserver ce document pour référence éventuelle.
3. Protégez toute la surface durant l'installation.
4. Assurez-vous que la structure du sol soit capable de supporter un poids de 45,5 kg (100 lb) par pied carré.
5. Tous les trous percés dans l'unité doivent être percés à partir de la surface finie en faisant très attention et doivent être très soigneusement calfeutrés pour former une barrière étanche.
6. Votre installation doit être conforme aux normes locales du code du bâtiment. Demandez à un ouvrier qualifié d'effectuer l'installation et / ou d'approuver l'installation de votre plomberie.

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Les baignoires de QUALITY CRAFT sont fabriquées d'acrylique coulé de haute qualité et sont conçues pour donner des années de confort et de plaisir. Voici quelques-unes des nombreuses caractéristiques de votre unité:

- Chaque baignoire est formé d'acrylique coulé de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur qui offre une surface attrayante très brillante et facile à nettoyer et à entretenir.
- La surface en acrylique résiste à l'effritement, aux taches et à la moisissure.
- La coque extérieure est fabriquée d'ABS très durable et sa couleur est assortie à celle du bain.
- Construction robuste renforcée avec de la fibre de verre ignifuge.
- Pieds ajustables de mise à niveau pour une installation facile.


# CONTENU

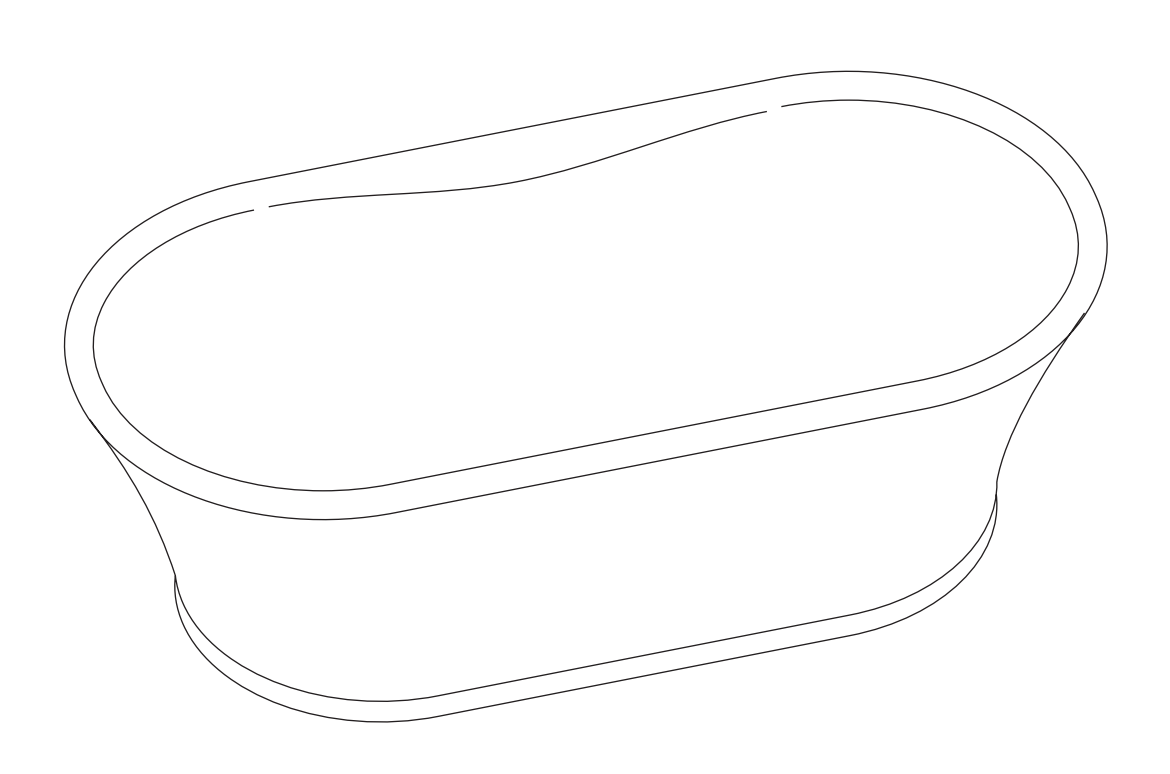


Baignoire en acrylique x 1



Panneau d'accès x 1



Vis pour panneau d'accès x 4



Pieds de mise à niveau x 4

# DIRECTIVES D'INSTALLATION

**REMARQUE :** Une inspection approfondie doit être faite au moment de la cueillette ou de la livraison. Si l'unité est endommagée, ne pas installer.
**L'installation de cette baignoire nécessite 2 personnes.**

1. Soigneusement déballer la baignoire et le contenu de l'emballage.
2. Inspecter toutes les parties de la baignoire et des pièces pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages. Si vous découvrez tout dommage, ne pas installer cette unité.
3. Placer une couverture sur le sol pour protéger le fini de la baignoire.
4. Placer la baignoire à l'envers sur la couverture, de façon à ce que la base de la baignoire soit vers le haut. Voir la Fig. 1.
5. Installer les pieds de mise à niveau avec les écrous et les rondelles comme indiqué et veiller à ce qu'ils dépassent le bas de la jupe de 1,27 cm (0,5 po). Voir la Fig. 2.
6. Soigneusement mettre la baignoire sur pied et la déposer dans son emplacement définitif. À l'aide d'un marqueur non permanent, tracer le périmètre inférieur de la baignoire en dessous de la zone du paneau d'accès. Voir la Fig. 3.
7. Vérifier que l'unité soit à niveau en plaçant un niveau de menuisier en travers la baignoire sur la largeur, et le long du tablier sur la longueur. Estimer à partir de vos constatations, les changements nécessaires pour niveler les pieds. Placez la baignoire à un endroit accessible ou vous pouvez ajuster le niveau des pieds. Ajustez le niveau des pieds comme prévu jusqu'à ce que la baignoire soit de niveau et le plus près du sol que possible. Répétez cette étape comme nécessaire pour vous assurer que la baignoire soit de niveau pour assurer un bon drainage. Une fois satisfait, serrer les écrous de verrouillage sur les quatre pieds.

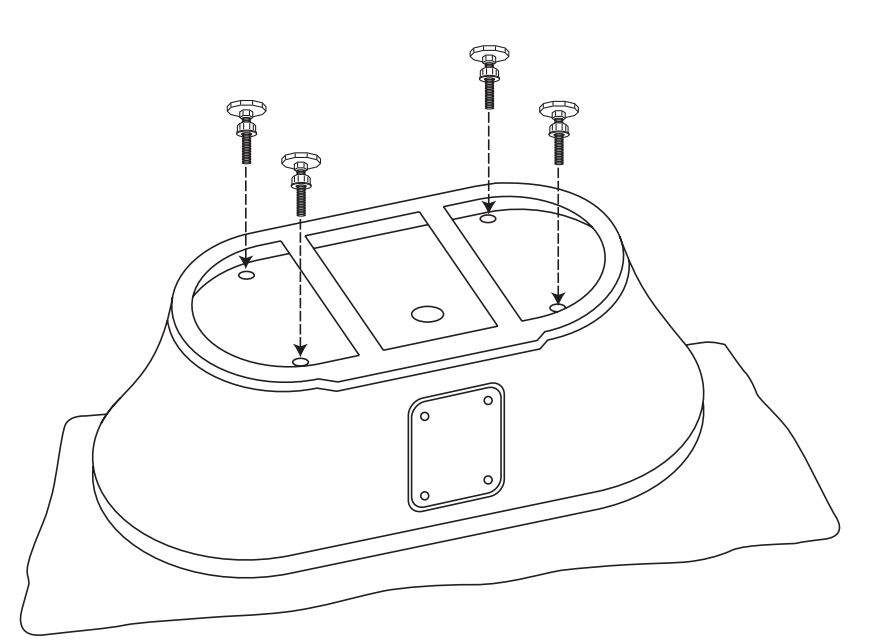


Fig. 1

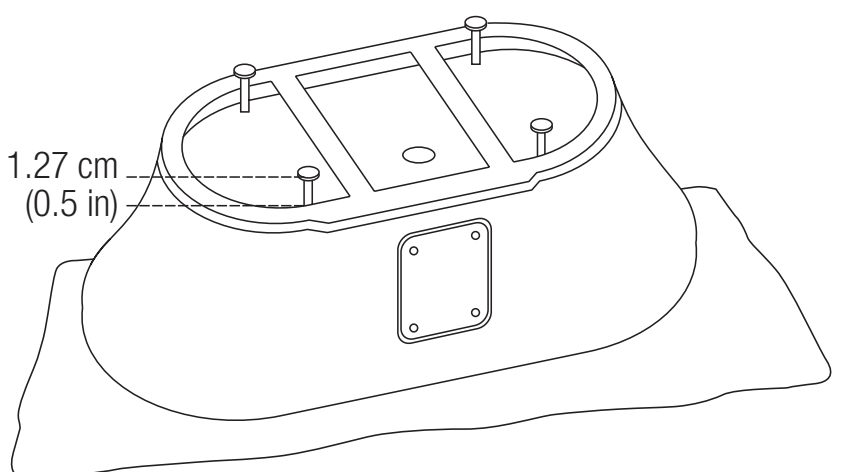



Fig. 2

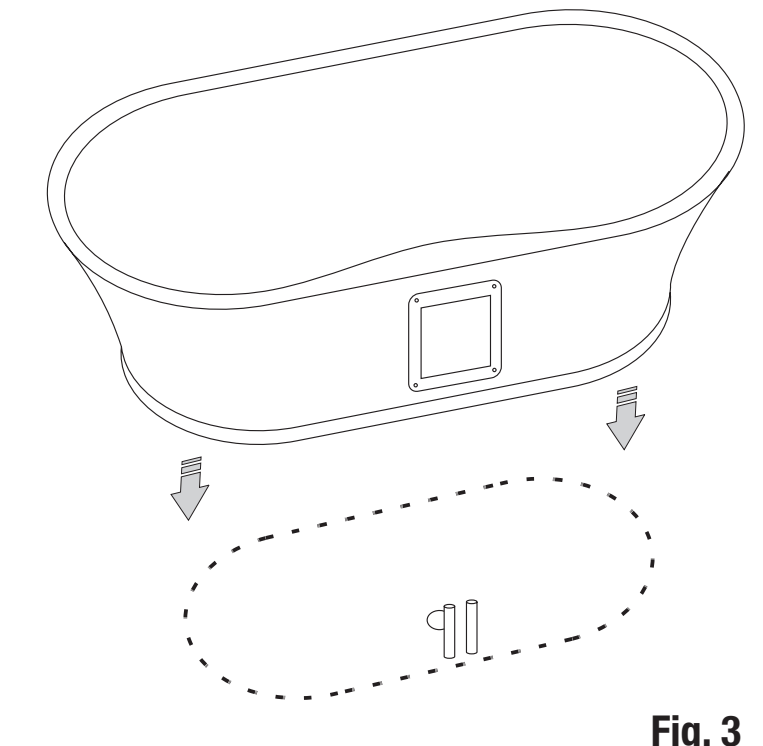


Fig. 3

8. Installer le drain et le trop-plein selon les instructions du fabricant, en accédant par le panneau d'accès.

9. Au moyen de ruban adhésif, couvrir la zone du tablier où vous avez choisi d'installer la robinetterie. En prenant un soin extrême, marquer et vérifier les centres des trous selon les directives du fabricant du robinet. Vérifier également que l'emplacement que vous avez choisi n'interférera pas avec le trop-plein situé en dessous. Percer les trous requis à travers le tablier de la baignoire au moyen de scies-cloches de la taille appropriée. Une fois terminé, retirer le ruban adhésif. Voir la Fig. 4.


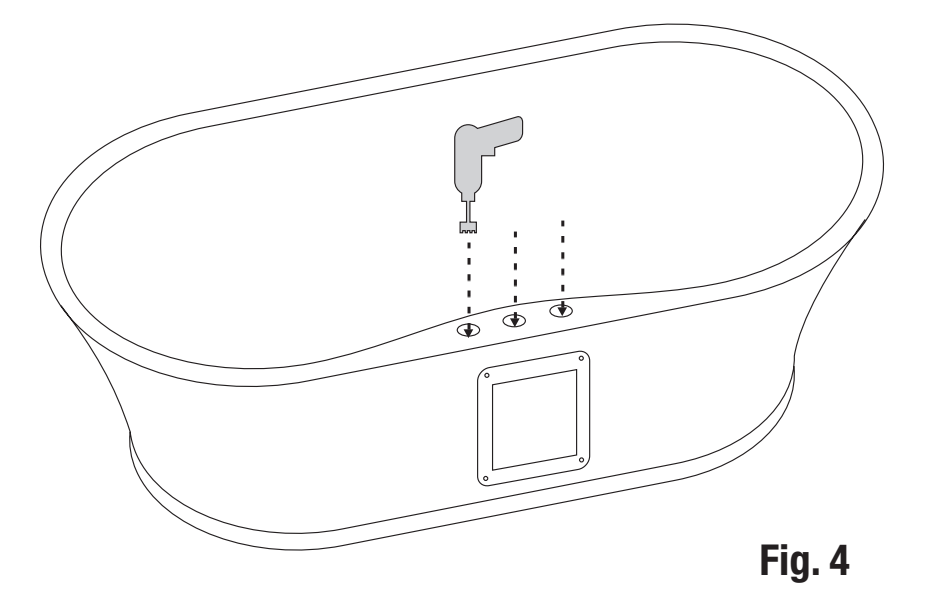


Fig. 4

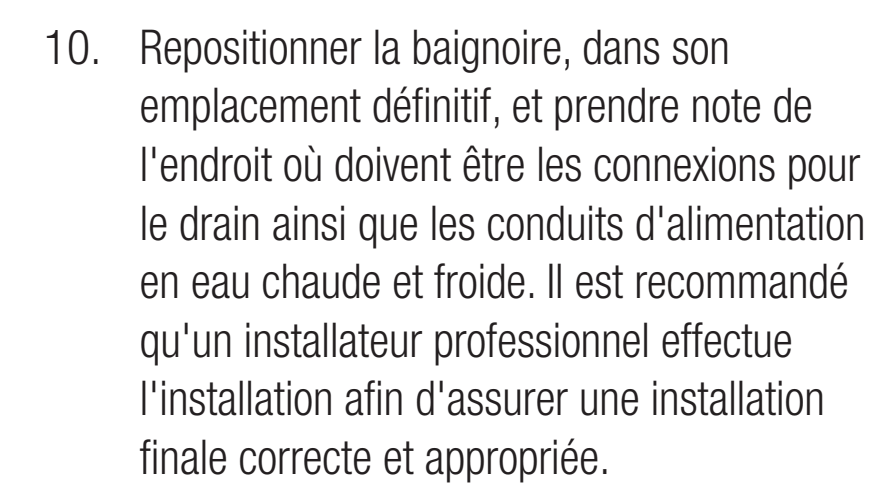

10. Repositionner la baignoire, dans son emplacement définitif, et prendre note de l'endroit où doivent être les connexions pour le drain ainsi que les conduits d'alimentation en eau chaude et froide. Il est recommandé qu'un installateur professionnel effectue l'installation afin d'assurer une installation finale correcte et appropriée.

11. Enlever la baignoire de sa position finale et compléter la plomberie brute pour le drain et les conduites d'alimentation.

12. Soigneusement placer la baignoire par-dessus la plomberie maintenant exposée, et mettre en position finale. Relier le drain de vidange et connecter le robinet selon les directives d'installation.

13. Faire l'essai de l'ensemble du système pour y déceler toute fuite en remplissant la baignoire d'eau, et puis en la vidant. Une fois que vous êtes satisfait qu'aucune fuite ne soit constatée, installer le couvercle du panneau d'accès à l'aide des vis fournies.

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**Pour conserver la surface lisse à haute brillance de votre baignoire, voici quelques conseils pratiques :**

- ✔ Utiliser des produits de nettoyage ménagers (non abrasifs) ou un doux liquide détergent à vaisselle. Bien rincer et assécher avec un linge propre.
- ✔ Éviter que votre surface en acrylique entre en contact avec des produits tels l'acétone (dissolvant pour vernis à ongles), vernis à ongles, solution pour nettoyage à sec, solvant à lacque, gazoline, huile de pin, etc.
- ✔ Éliminer la poussière et la saleté sèche à l'aide d'un linge doux et humide.
- ✔ Nettoyer les taches de graisse, d'huile, de peinture et d'encre avec de l'alcool à friction. Après avoir enlevé la tache, rincer immédiatement avec de l'eau.
- ✔ Éviter d'utiliser une lame de rasoir ou autre instrument coupant qui pourraient égratigner la surface.

# GARANTIE DE CINQ ANS

Votre baignoire est garantie à l'acheteur original comme étant sans défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La présente garantie ne couvre pas les usages ou installations de type commercial ou institutionnel. Toute réclamation au titre de la garantie doit être acheminée au point de vente du produit. Les réparations secondaires qui comporteraient un minimum de temps et d'efforts de la part de l'acheteur ne seront pas considérées comme des travaux relatifs à la garantie, et aucune compensation ne sera jugée comme étant à venir. Toute défaillance de l'unité qui ne serait pas rattachable à un défaut de matériaux ou de fabrication ne sera couverte par la présente garantie. Ces éléments non couverts par la garantie comprennent, sans toutefois s'y limiter :

- Changements dans la couleur ou le fini causés par l'emploi de produits chimiques.
- Utilisation de produits de nettoyage abrasifs sur la surface en acrylique.
- Installation de l'unité non conforme aux directives du fabricant.
- Dommages causés en cours d'expédition, de manutention ou d'installation (par ex., fissures, écaillages, égratignures).
- Non respect des directives liées à l'utilisation, à l'entretien et à la sécurité.
- Toute modification apportée à l'unité.
- Dommages causés à l'unité à la suite de chocs accidentels, d'un feu, d'une inondation, du gel ou de l'usure normale.
- Égratignures, ébréchures, fissures ou trous causés lors de l'expédition, de l'entreposage ou de l'installation.

Le produit doit faire l'objet d'une inspection complète au moment où l'on en prend possession ou livraison. Si l'unité se révèle alors endommagée, une réclamation doit être déposée auprès du transporteur. Signalez sans tarder tout dommage noté, avant que le produit soit installé. Quality Craft ne sera tenue responsable d'aucun dommage survenu en cours de transport ni d'aucun dommage causé par des fuites résultant de dommages en cours de transport. C'est à l'installateur, à l'entrepreneur ou à l'utilisateur qu'incombe d'inspecter le produit avant son installation. Quality Craft ne sera tenue responsable d'aucun dommage résultant d'une installation ou d'un ajustement inadéquat de tout produit ne provenant pas de la Société. Quality Craft ne sera tenue responsable d'aucune perte de jouissance de l'unité, d'aucun inconvénient, d'aucun coût encouru relativement à la main-d'œuvre, aux matériaux, à l'enlèvement et à l'installation d'unités de rechange, ni de quelque autre dommage direct ou indirect.

Les coûts liés à l'obtention de l'accès pour fin de réparation ou de remplacement incombent à l'utilisateur. En aucun cas Quality Craft ni aucun de ses représentants ne seront tenus responsables de quelque préjudice que ce soit causé à une personne ni de quelque dommage que ce soit causé à un bien.

Les obligations de Quality Craft se limiteront à la réparation ou au remplacement de toute unité, à son gré, laquelle se sera révélée défectueuse, à la lumière de notre seul examen, dans le cas d'un usage normal, et durant la période couverte par la présente garantie. La Société peut, à la place d'une réparation ou d'une remplacement, émettre un crédit au montant de la valeur inscrite sur la facture contre le produit défectueux (ou de la valeur au prorata [%] de celui-ci en fonction de son usage).

La garantie de Quality Craft est non transférable et sera déclarée nulle et non avenue si l'unité est enlevée de son point d'installation initial, ou si elle n'est pas installée en conformité avec les directives du fabricant. La présente garantie ne s'appliquera à aucun produit ayant subi un accident, une modification, un abus ou des conditions chimiques anormales. La présente garantie remplace toute autre garantie, implicite ou explicite. Nulle autre garantie, qu'elle soit implicite ou explicite, n'est ou ne sera assumée.

Importé par :
**QUALITY CRAFT**
2436 Boul. Industriel
Laval, Québec
Canada H7S 2G7
Tel: 1-800-459-4409
www.qualitycraft.com